

КС-508А ПРО




ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК СУПЕРАВТОМАТ





КС-508А ПРО

- ШИНОМОНТАЖНЫЙ СТАНОК СУПЕРАВТОМАТ КС-508А ПРО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОСАДОЧНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 12" ДО 30".
- ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ СО СЛОЖНЫМИ ШИРОКИМИ И НИЗКОПРОФИЛЬНЫМИ ШИНАМИ, ВКЛЮЧАЯ ШИНЫ RUNFLAT.





КОЛОННА УВЕЛИЧЕННОГО СЕЧЕНИЯ С
МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОДЪЕМА И ОТВЕДЕНИЯ В СТОРОНУ

ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ С ПОКРЫШКАМИ
МАКСИМАЛЬНОГО ДИАМЕТРА 1200 ММ
И МАКСИМАЛЬНОЙ ШИРИНОЙ 406 ММ

ИНВЕРТОРНЫЙ ПРИВОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПЛАВНУЮ РЕГУЛИРОВКУ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
РАБОЧЕГО СТОЛА. ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ
ШУМА И ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ

ПНЕВМОЛИФТ



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО «ТРЕТЬЯ
РУКА» ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ
КОМПЛЕКТАЦИЮ


ДУБЛИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛЬНАЯ
КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРОМ ОТРЫВА
БОРТА НА ОТЖИМНОЙ ЛОПАТКЕ

СИСТЕМА ОТРЫВА БОРТА С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ
ХОДА И РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫЛЕТА ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЬШИХ И
ШИРОКИХ КОЛЕС



ЭФФЕКТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЛЬШИХ И ШИРОКИХ КОЛЕС


- СИСТЕМА ОТРЫВА БОРТА С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ХОДА И РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫЛЕТА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЬШИХ И ШИРОКИХ КОЛЕС.
- ИМЕЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРОМ ОТРЫВА БОРТА НА ОТЖИМНОЙ ЛОПАТКЕ. КОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДКИ С ИЗНОСОСТОЙКИМ РЕЗИНОВЫМ УПОРОМ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ОТЖИМ БОРТА ПРИ ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧЕГО СТОЛА БЕЗ РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЕГО МЕХАНИЗМОВ И САМОГО КОЛЕСА.

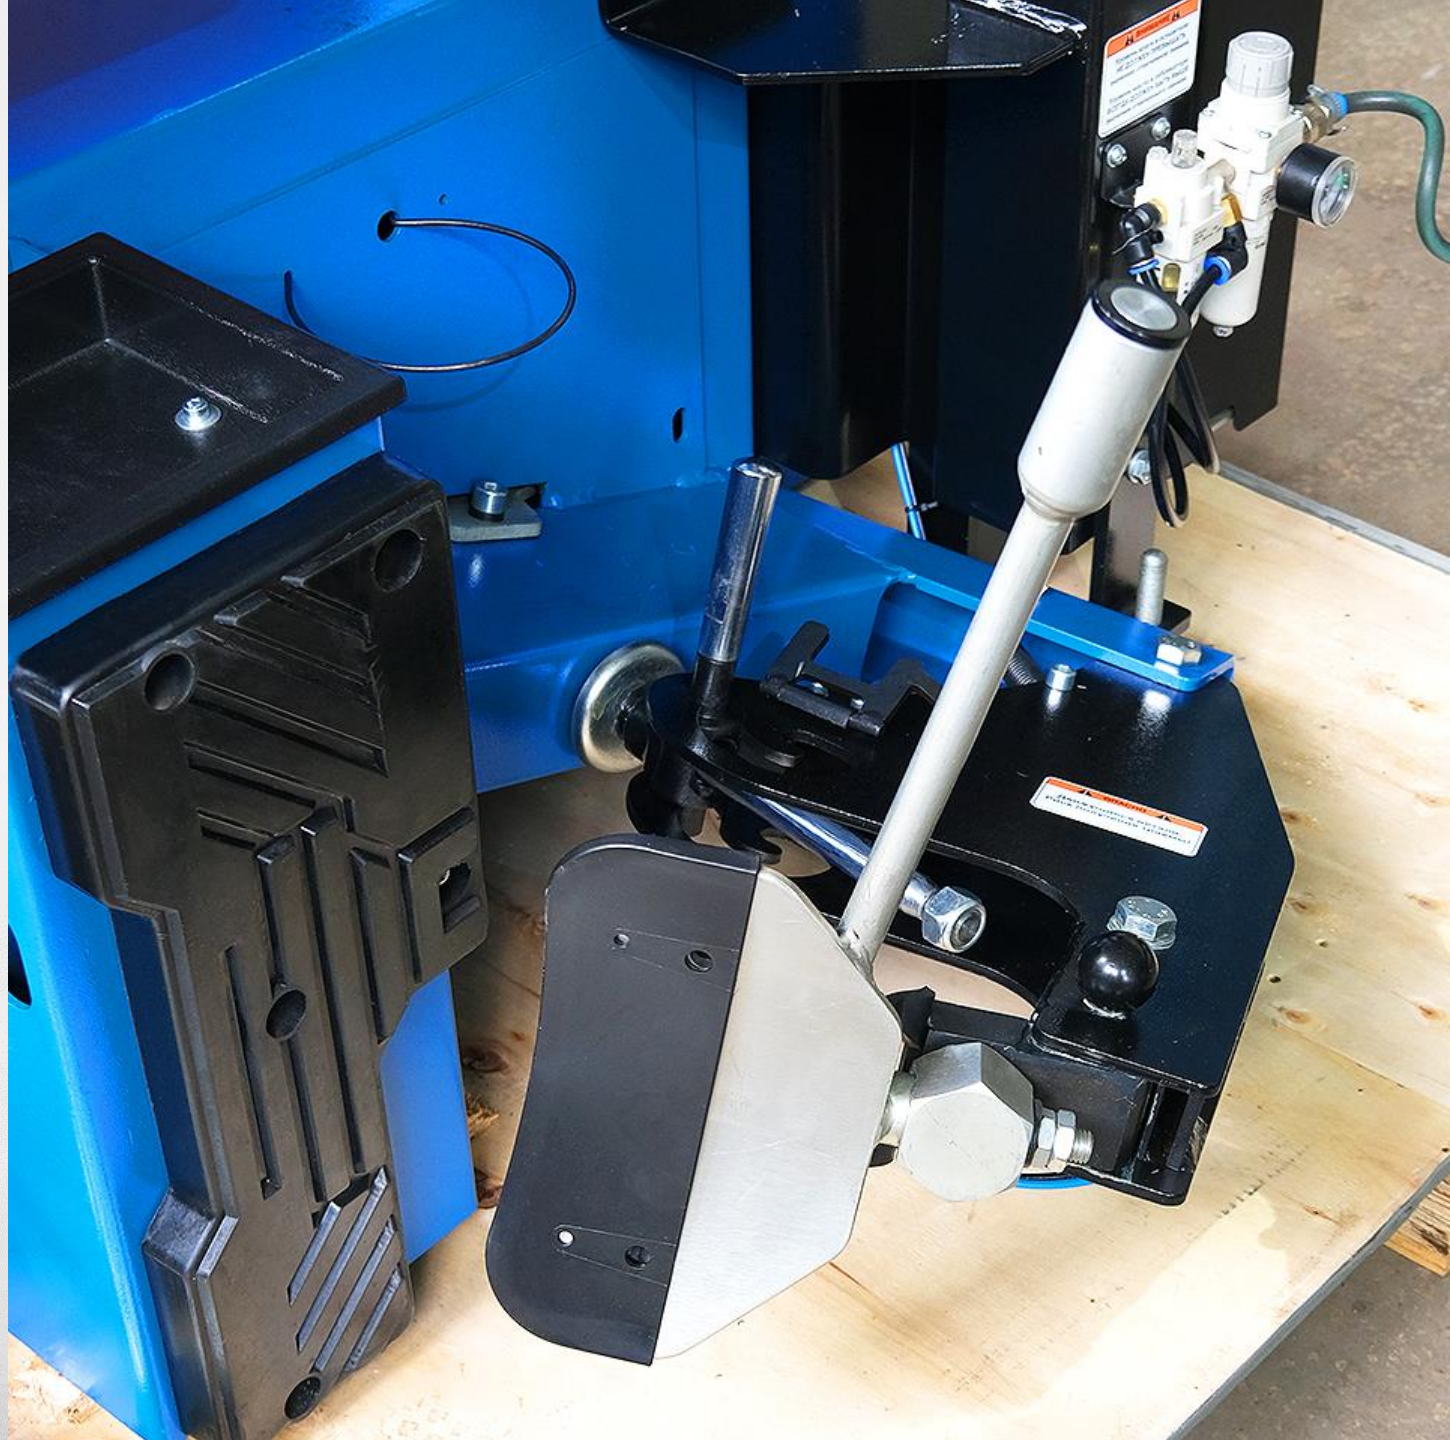



ИНВЕРТОРНЫЙ ПРИВОД СТОЛА



- С ЕГО ПОМОЩЬЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО СТОЛА.
- ИНВЕРТОРНЫЙ ПРИВОД ОБЛАДАЕТ Пониженным уровнем шума и вибрации при работе, более мягким и плавным пуском, позволяет экономить электроэнергию.

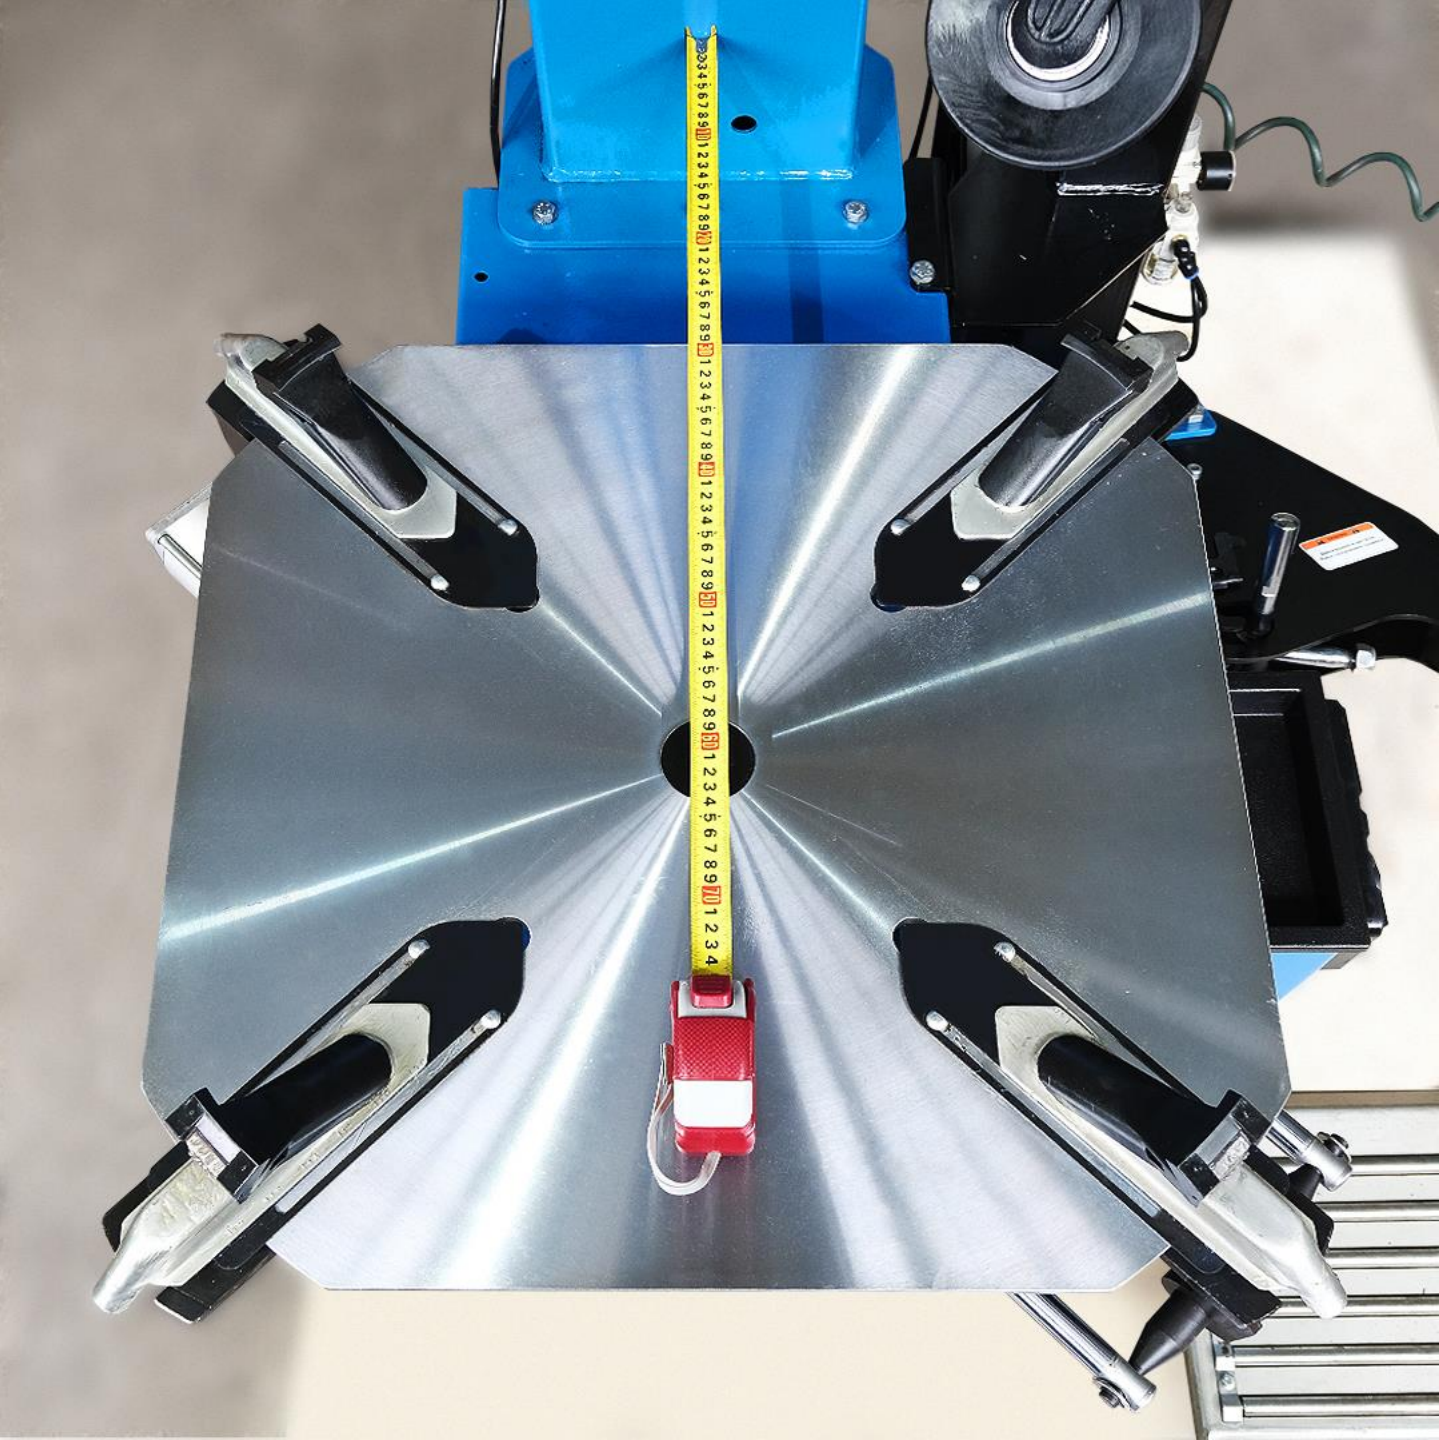



КОЛОННА ОТВОДИТСЯ В СТОРОНУ


- КОЛОННА УВЕЛИЧЕННОГО СЕЧЕНИЯ С МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА И ОТВЕДЕНИЯ В СТОРОНУ, А НЕ НАЗАД КАК НА ОБЫЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНКАХ.
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЖЕСТКОСТЬ КОЛОННЫ ПРИ МАКСИМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ. КОНСТРУКЦИЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН НАКЛОН ШТАНГИ ДЛЯ УДОБНОГО СНЯТИЯ НИЖНЕГО БОРТА ШИРОКИХ ШИН.
- ПНЕВМОПРИВОД ОПУСКАНИЯ МОНТАЖНОЙ ГОЛОВКИ.

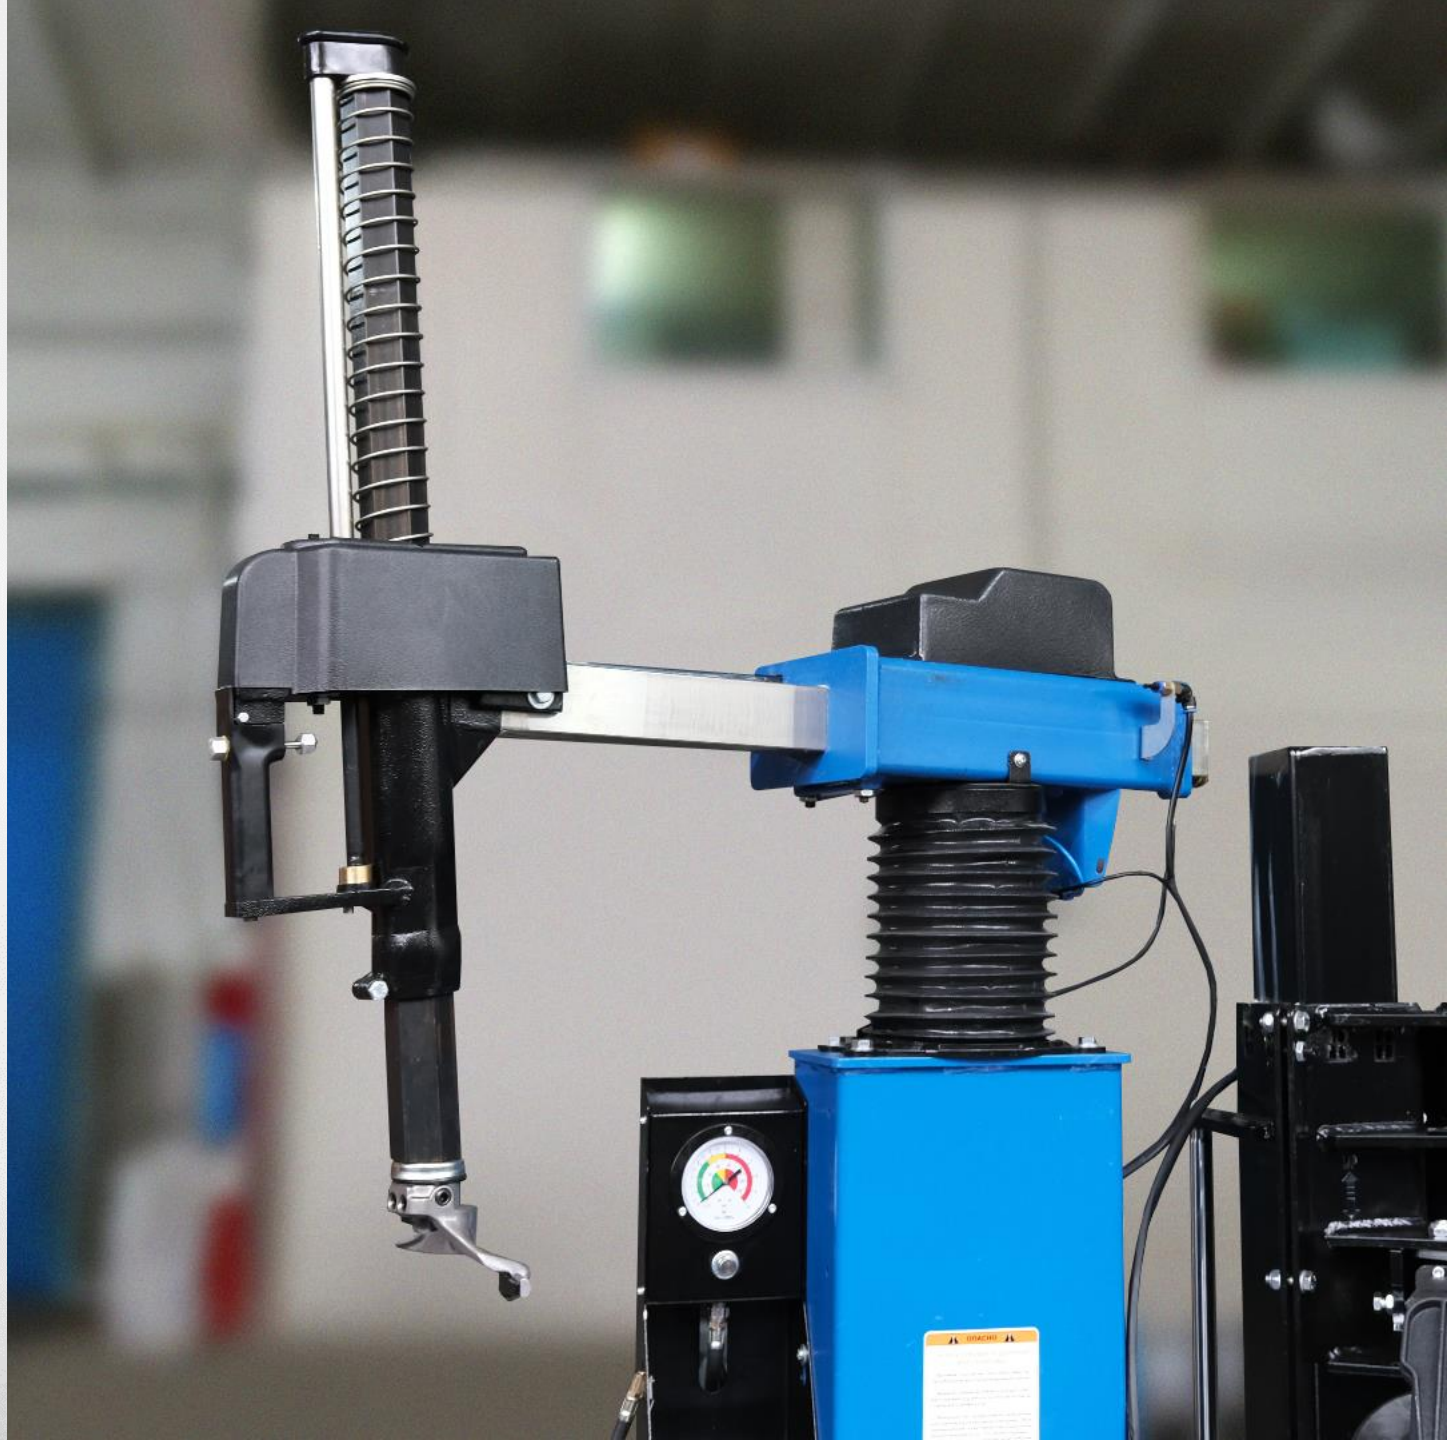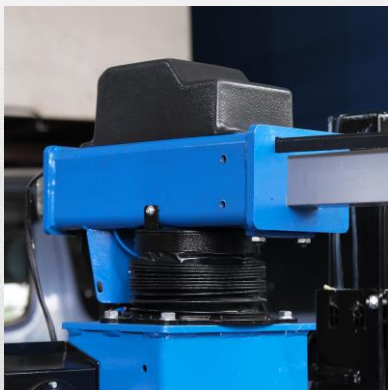



«ТРЕТЬЯ РУКА» ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

- ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЛОЖНЫХ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ШИН.
- «ТРЕТЬЯ РУКА» ОСНАЩЕНА ТРЕМЯ ЭРГОНОМИЧНЫМИ МАНИПУЛЯТОРАМИ: ДИСКОМ С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ, РОЛИКОМ И ПРИЖИМНЫМ РЫЧАГОМ.

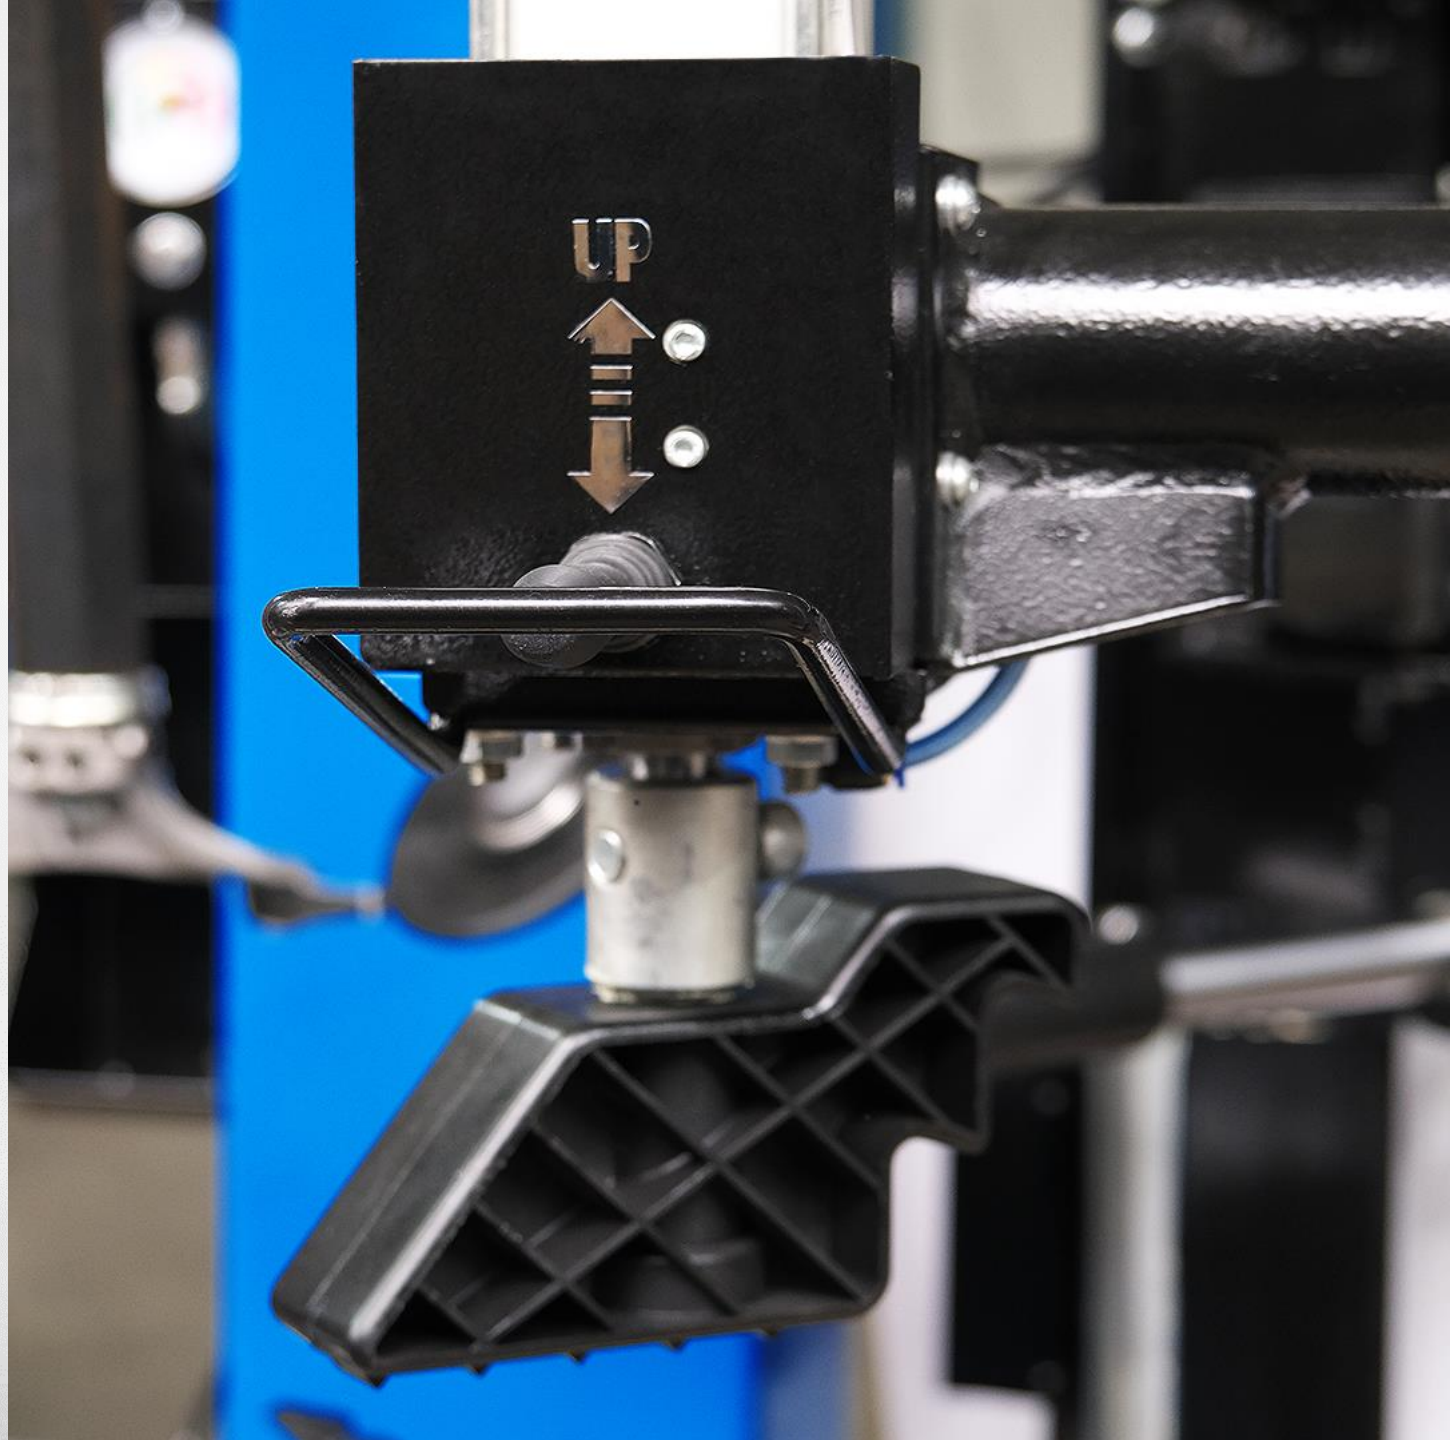



«ТРЕТЬЯ РУКА» ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

- ДИСК С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ОТЖИМА ВЕРХНЕГО БОРТА ЖЕСТКИХ И НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ШИН. ЕГО УДОБНО ПЕРЕМЕЩАТЬ (РЕГУЛИРОВАТЬ), ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКУЮ РАБОТУ ОПЕРАТОРА И МИНИМАЛЬНУЮ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДИСКА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДИСКА ПОЗВОЛЯЕТ ЗАВЕСТИ ЕГО ВНУТРЬ КОЛЕСНОГО ДИСКА И БЕРЕЖНО ОТЖИМАТЬ ШИНУ ЗА ЕЕ БОРТОВОЕ КОЛЬЦО, А НЕ ЗА БОКОВИНУ.
- ФОРМА ПРИЖИМНОГО РОЛИКА ПОЗВОЛЯЕТ ЕГО ПРИМЕНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРИ МОНТАЖЕ ШИНЫ, НО И ДЛЯ СНЯТИЯ НИЖНЕГО БОРТА ШИНЫ С ДИСКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНТИРОВКИ.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПРИЖИМНОГО РЫЧАГА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКУЮ И БЫСТРУЮ ЕГО РЕГУЛИРОВКУ ПО ВЫСОТЕ.





ПНЕВМОЛИФТ

- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО ПОДЪЕМА КОЛЕСА НА РАБОЧИЙ СТОЛ.
- РОЛИКИ НА ПЛОЩАДКЕ ПНЕВМОЛИФТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛЕГКИЙ ПОВОРОТ КОЛЕСА ВО ВРЕМЯ ОТРЫВА БОРТА.

