

Специально разработанный для зарядки АКБ 12В всех типов автомобилей, микроавтобусов, мотоциклов или гидроциклов GYSFLASH 6.12 имеет умную кривую зарядки в 8 этапов, обеспечивающую оптимальную зарядку и в 2 раза быстрее, чем традиционное зарядное устройство 6А.


## МНОГОЦЕЛЕВОЙ: ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ И АВТОМОБИЛЕЙ

- Разработан для аккумуляторов 12 В (кислотно-свинцовых) емкостью от 1.2 до 125 Ач, он также позволяет совершать подпитку до 170 Ач.
- универсальное использование благодаря 2 режимам зарядки:
  - ❄️ **AGM** : специфическая зарядка в случае сильных заморозков (ниже 5°C) и для более требовательных аккумуляторов Start & Stop (AGM).
  - **Refresh** 🔄 : Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы.
- Совместимость с CAN BUS для мотоциклов и машин, имеющих гнездо 12В:
  - зарядка без надзора и в полной безопасности без ключа зажигания (кабель поставляется опционно).
- Оптимизированная подпитка: зарядное устройство может оставаться подключенным к АКБ как угодно долго во время зимовки. Функция «Auto Restart» в случае отключения электричества. Аппарат при этом запоминает настройки.



## 100% АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

- Зарядка и подпитка в 8 этапов без надзора максимально увеличивают срок службы и рабочие характеристики АКБ.
- Восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы >2В (SOS Recovery 🔄).

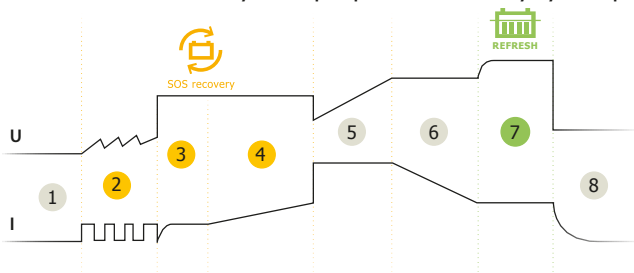

- 1 Анализ
- 2 Восстановление
- 3 Тестирование
- 4 Десульфатация
- 5 Зарядка
- 6 Поглощение
- 7 Опция Refresh
- 8 Подпитка

## СВЕРХЗАЩИЩЕННЫЙ


- **Бережет бортовую электронику:** защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузки. Противоискровая защита.
- Автоматическое выключение в случае короткого замыкания или если АКБ отсоединена.
- **Встроенный температурный датчик,** позволяющий избежать перегрева встроенной электроники.
- **Упрощенный интерфейс,** чтобы избежать ошибочных действий.

## ЭРГОНОМИЧНЫЙ

- Компактный дизайн, легкий и переносной.
- Соединение с помощью быстросъемных и герметичных коннекторов.
- Полностью герметический корпус против пыли и жидкости (IP65).
- Возможно стенное крепление.



В наборе  
поставляются:



## АКСЕССУАРЫ



Удлинитель  
2.5 м - 029057



Комплект для прикуривателя  
- CAN BUS  
35 см - 029439



Индикатор зарядки  
56 см



029149 | 029200



Коннектор для наконечника  
45 см - М6  
029194

50/60 Hz	Icharge	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	CAN BUS	IP				
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	8 steps	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	✓	IP 65	2 m